

Disperze pigmentů UPL pro uretanovou pultruzi na bázi termosetu



Disperze pigmentů UPL se skládají z jemně mletých organických a anorganických pigmentů rozptýlených v patentovaném polyéterpolyolu. Polyol se volí pro svou optimální kompatibilitu s chemií uretanové pultruze a pigmenty se volí na základě určitých kritérií, např. dobrá odolnost vůči povětrnosti, stabilita vůči ultrafialovému záření, malý oděr a nízké náklady.

Na zadní straně tohoto listu je připojen seznam standardních barevných odstínů UPL. Spolu s těmito standardními barevnými odstíny společnost Chromaflo Technologies nabízí směsi s odpovídajícím barevným odstínem podle požadavku zákazníka.

Podrobné informace o výrobcích řady UPL můžete najít na zadní straně tohoto listu. Další informace zahrnují kód výrobku, popis barevného odstínu, chemii pigmentů, hmotnostní obsah pigmentu a pojiva a hustotu v kg/m^3 . Požadujete-li další informace, spojte se laskavě se společností Chromaflo Technologies.



Balení

Disperze pigmentů UPL jsou k dispozici v řadě balení. Požadujete-li další informace, spojte se laskavě se společností Chromaflo Technologies.

Skladování

Pokud výrobek nepoužíváte, nádobu je třeba uzavřít a dobře utěsnit. Tím se zabrání absorpci atmosférické vlhkosti a minimalizuje se možnost kontaminace poletavými nečistotami. Nádoby je třeba uchovávat tak, aby byly chráněny před teplotními extrémy (0-45 °C).

Pokud materiál skladujete po dobu delší než 30 dní, je třeba ho před použitím dobře promíchat. Datum doporučené spotřeby je nejpozději 24 měsíců od data výroby.

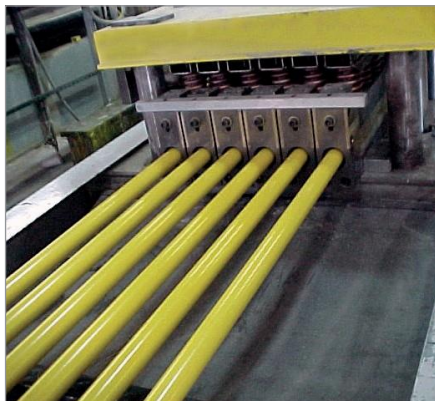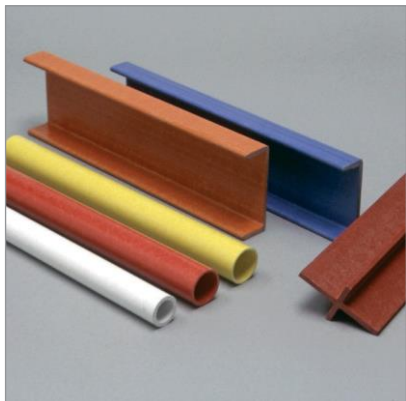

UPL Series Technical Data

Product Code	Description	C.I. Name	Chemistry	Pigment Content Wt %	Carrier Content Wt %	Average Density kg/m ³
UPL-10683	White	White 6	Titanium Dioxide	50.0	50.0	1580
UPL-10478	White	White 7	Zinc Sulfide	50.0	50.0	1605
UPL-02437	Black	Black 7	Carbon Black	15.0	85.0	1080
UPL-02650	Black	Black 7	Carbon Black	15.0	85.0	1080
UPL-02685	Black	Black 11	Iron Oxide Black	40.0	60.0	1485
UPL-30470	Blue	Blue 15:2	Phthalocyanine	25.0	75.0	1115
UPL-50256	Green	Green 7	Phthalocyanine	25.0	75.0	1160
UPL-70699	Red	Red 101	Iron Oxide	60.0	40.0	1930
UPL-80700	Yellow	Yellow 151	Benzimidazolone	25.0	75.0	1090

Please note:

The UPL-02437 contains a low structure general purpose black (suitable for tinting and blends). The UPL-02650 contains a high surface area black (suitable when parts need to be black).



Chromaflo Technologies B.V.
Ankerkade 101
6222 NL Maastricht
The Netherlands

Phone: +31 43-3527700
Fax : +31 43-3622238
europe@chromaflo.com
www.chromaflo.com

